



LAMES BRISE SOLEIL EN AILE D'AVION OU RECTANGLE

Commande minimum : à partir de **500kg**

Voici un panel de possibilités pour des projets en pose verticale ou horizontale.

1. Horizontal à 90°, 60° ou 30°, 45°.
2. Vertical à 0°, 60° ou 30°, 45°.





ACCESSOIRES optionnels

Application : fixation entre poteaux ou bouchons à visser


<p>BSAEX</p>	<p>BSAEO</p>	<p>BSAE30</p>	<p>BSPX*</p> <p>* Seulement pour BSA120/160/210/320</p>
<p>BSREX</p>	<p>BSREO</p>	<p>BSRE30</p>	<p>BSP30*</p> <p>* Seulement pour BSA120/160/210/320</p>




BRISE SOLEIL - BARDAGE en lame Z Application : pas fixe de 33mm ou 50mm

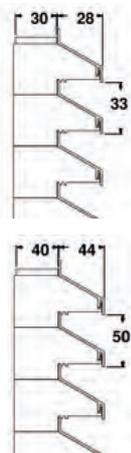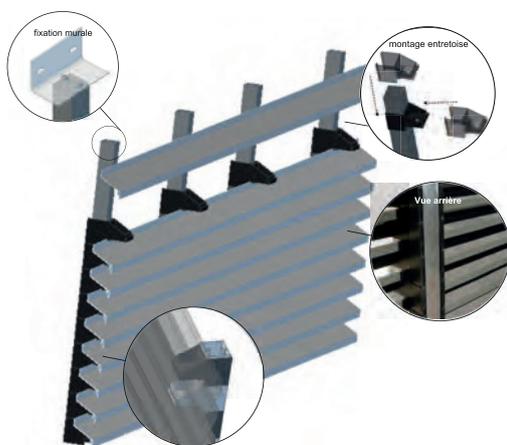

Edicule

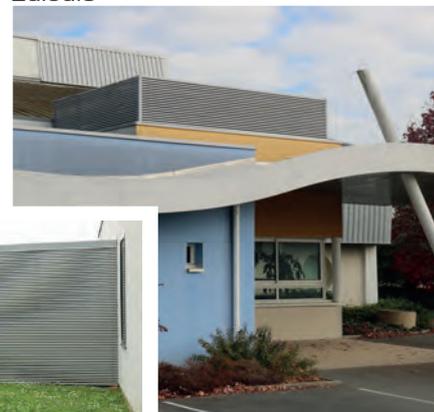

BRISE SOLEIL - PAS DE 50MM Documentation technique

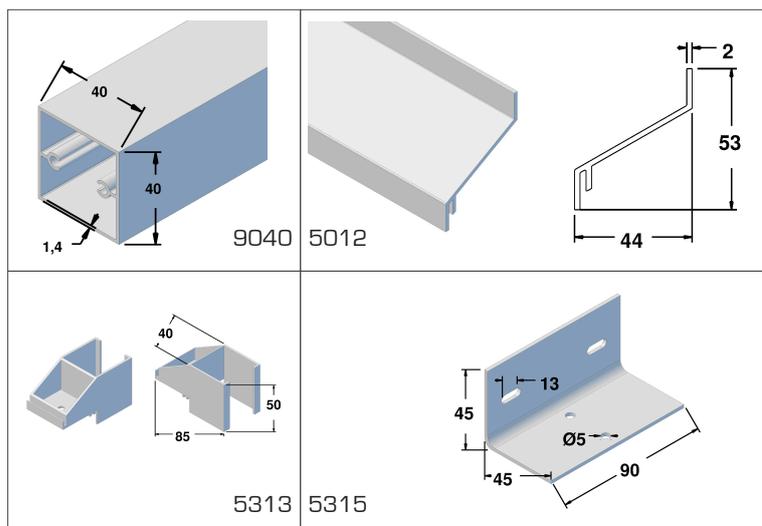


✓ En stock	Réf.	Brut	AS	Blanc 9016
	Poteaux carré avec alvéoïs	9040	✓	✓
	Lame 50mm	5012	✓	✓
	Équerres pour fixer le poteau	5315	✓	
	Entretoise pour les lames	5313	✓	

- Conseil technique : un profil porteur (ref 9040) tous les 1,5m.
- Temps de pose : 2 hommes/jour pour 40m².

Notice montage disponible sur notre site internet.

BRISE SOLEIL - PAS DE 33MM Documentation technique

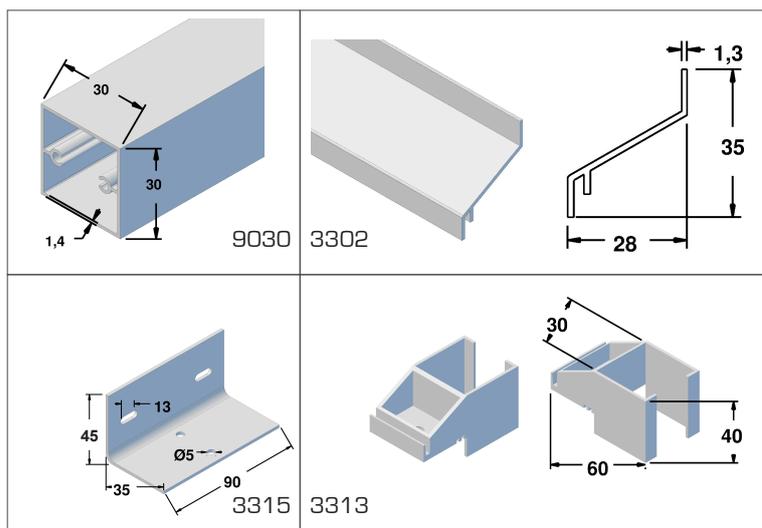

✓ En stock	Réf.	Brut	AS	Blanc 9016
	Poteaux carré avec alvéoïs	9030	✓	✓
	Lame 33mm	3302	✓	✓
	Équerres pour fixer le poteau	3315	✓	
	Entretoise pour les lames	3313	✓	

- Conseil technique : un profil porteur (ref 9030) tous les 1m.
- Temps de pose : 2 hommes/jour pour 30m².

Notice montage disponible sur notre site internet.