
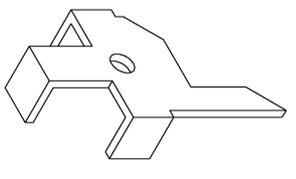



EJ40L =  + 2x  + 2x  + 4x  **Cales de 1mm**

Option : gabarit de perçage 


Pour un tube épaisseur 2mm, il faut insérer les 2 cales de 1mm fournies

Pour un tube épaisseur 3mm, il n'y a pas besoin d'insérer les cales

1.

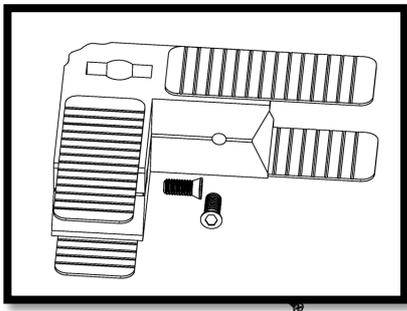



2.

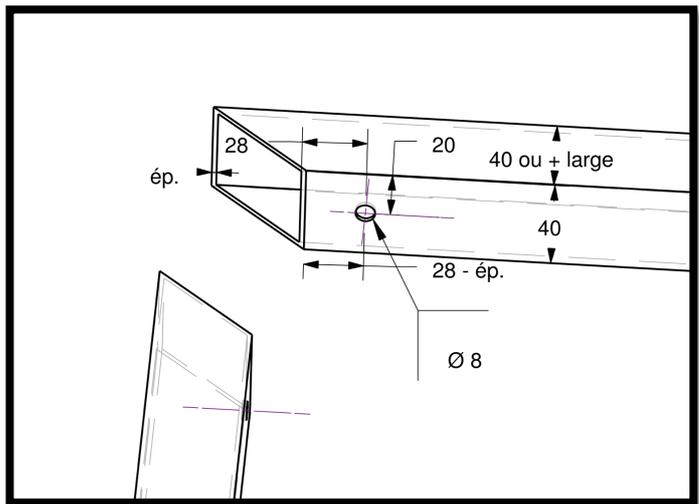



Alésage Ø 9mm conseillé pour une meilleure finition

3.

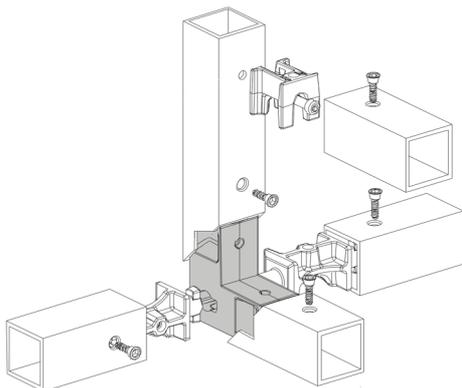

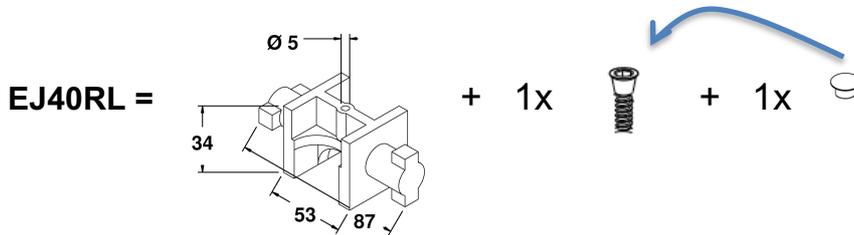


1.

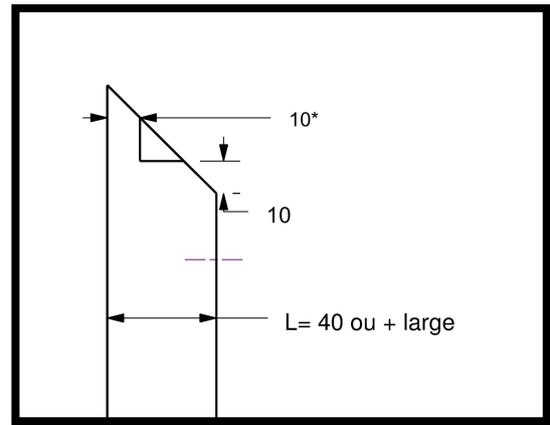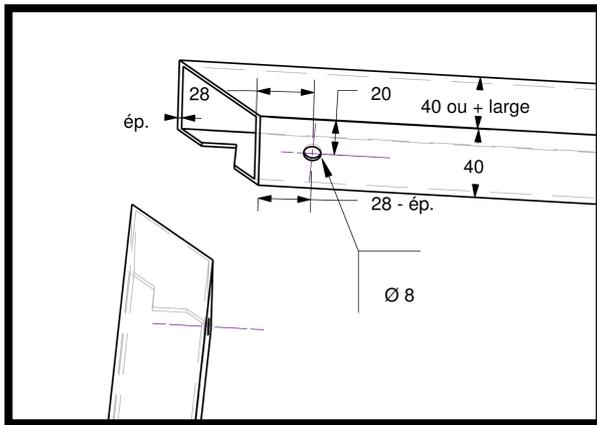



*Cotes à modifier si tube rectangle

Nota : Assembler l'équerre EJ40L + EJ40RL avec un quart de tour AVANT de les insérer dans les tubes


2.

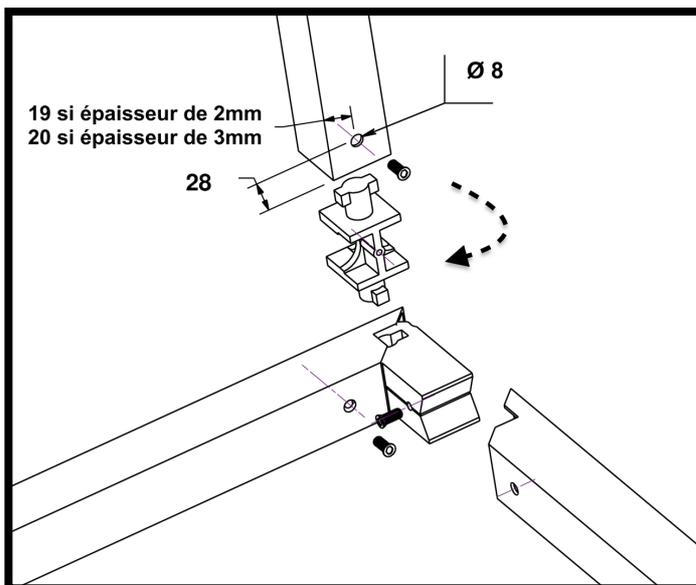

Alésage Ø 9mm conseillé pour une meilleure finition

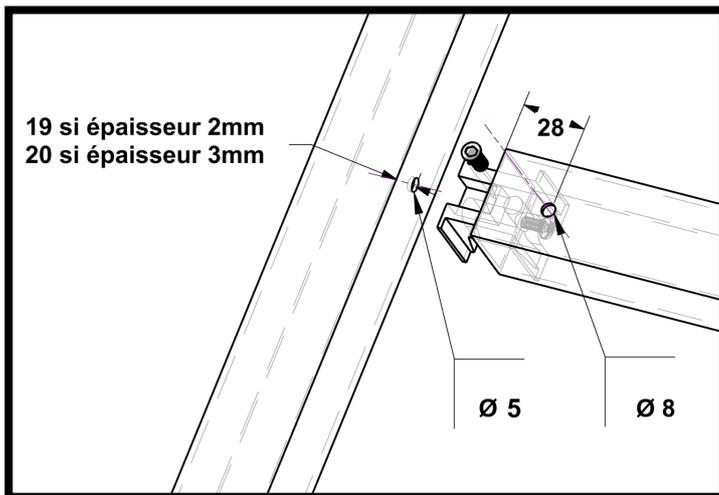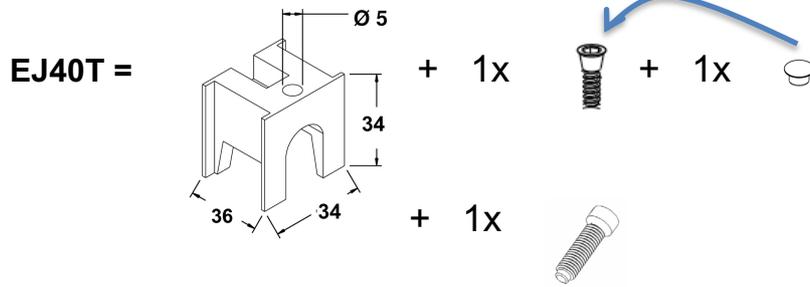

OU

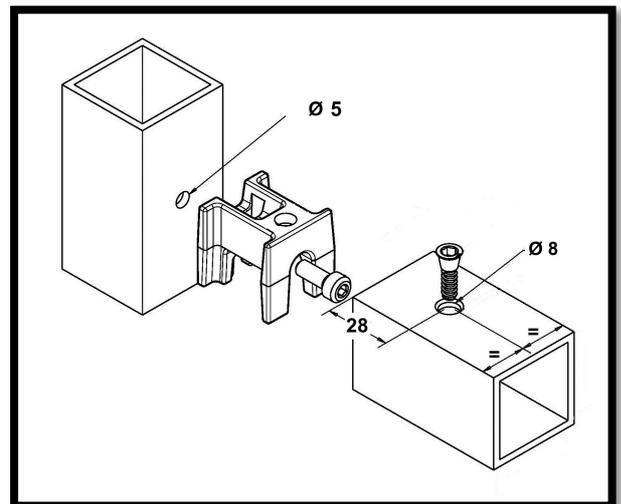

Alésage Ø 9mm conseillé pour une meilleure finition